

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Noga Water Care - Netherlands

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

- Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Συστήματα φιλτραρίσματος νερού για εγκατάσταση κάτω από το νεροχύτη
- Συστήματα Φιλτραρίσματος Αντίστροφης Όσμωσης

ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΦΙΛΤΡΑ -ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Συστήματα
Φιλτραρίσματος
Αντίστροφης Όσμωσης



Συστήματα
φιλτραρίσματος νερού
για εγκατάσταση κάτω
από το νεροχύτη



Συστήματα
Φιλτραρίσματος
ενάντια στο
σηματισμό αλάτων
ασβεστίου



Συσκευές & Φίλτρα σε
διάφορα μεγέθη


ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
NW3126	10"	3/4"
NW3127	10"	1"


Παροχή /Εξαγωγή από ορείχαλκο.
Μέγιστη πίεση 6 Bar.
Για τοποθέτηση μετά το μετρητή του νερού. Φιλτράρει το νερό κατά μήκος των σωληνώσεων σε όλη την κατοικία.

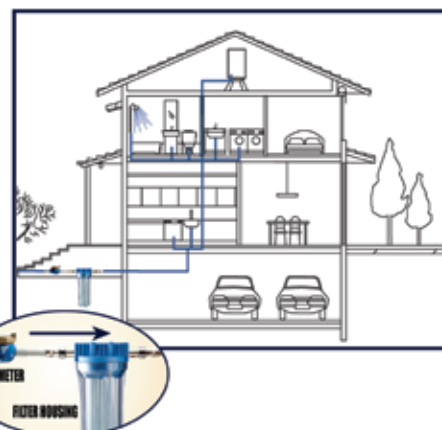

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 7' ΚΑΙ 5'


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
NW3128	7"	3/4"
NW3129	5"	1/2"

Παροχή /Εξαγωγή από ορείχαλκο.
Μέγιστη πίεση 6 Bar.
Για τοποθέτηση μετά το μετρητή του νερού. Φιλτράρει το νερό κατά μήκος των σωληνώσεων σε όλη την κατοικία.

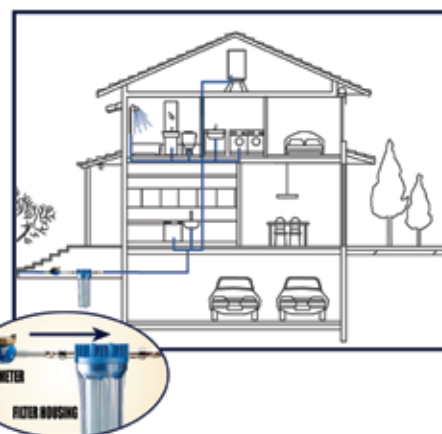


ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΠΛΟ ΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
NW4216	10"	3/4"

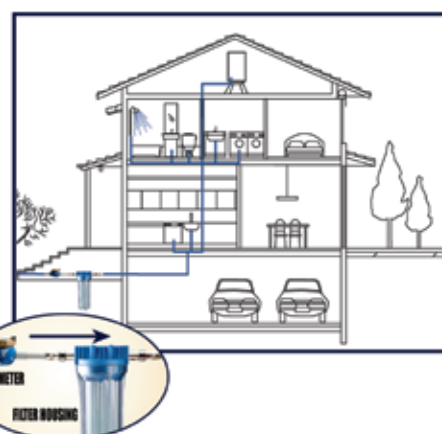

Το σύστημα χρησιμοποιείται για όλες τις οικιακές και βιομηχανικές χρήσεις με σκοπό την μείωση των σωματιδίων. Η συσκευή φιλτραρίσματος 10" εγκαθίσταται μετά τον μετρητή νερού. Παροχή /Εξαγωγή 3/4". Το εσωτερικό ανταλλακτικό φίλτρο 25 mic εξασφαλίζει την καθαρότητα του νερού απαλλαγμένου από σωματίδια.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ

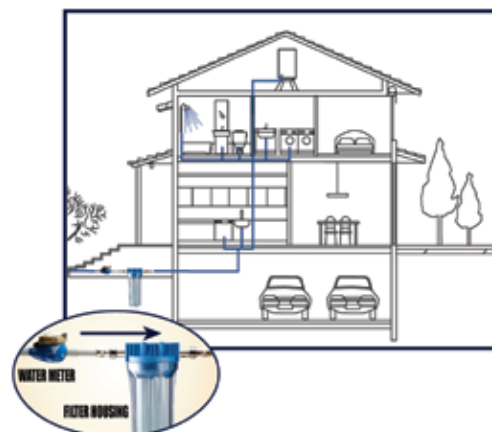

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ

Το σύστημα περιλαμβάνει μια συσκευή φιλτραρίσματος 3/4" και ανταλλακτικό με Polyphosphate. Εμποδίζει την ανάπτυξη και επικάλυψη των αλάτων ασβεστίου. Μειώνει τα άλατα ασβεστίου σε ποσοστό 70% κατά μήκος όλων των σωληνώσεων της κατοικίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
NW4102	10"	3/4"



ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ

Συσκευή φιλτραρίσματος 2 Σταδίων.

- Στάδιο 1- απομακρύνει ιζήματα μεγαλύτερα των 25 microns.
- Στάδιο 2- το νερό ρέει δια μέσου του Polyphosphate εξασφαλίζοντας την μείωση των αλάτων ασβεστίου σε ποσοστό 70%.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
NW4126	10"	3/4"

Συσκευή φιλτραρίσματος με οπάκ (υπόλευκο) ποτήρι για προστασία από τις ακτίνες UV.



ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΠΛΟ ΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
NW4100	10"	3/4"



Scale Blaster –PTH-Παροχή/εξαγωγή ¾ "

Είναι ένα συμπαγές προϊόν αποτελούμενο από 14 στοιχεία κραμάτων που εμποδίζουν τον σχηματισμό των αλάτων ασβεστίου και της σκουριάς ενώ ταυτόχρονα διαλύουν και τα ήδη υπάρχοντα.

Επιπλέον υποβοηθά : την αναχαιτίση των αλάτων ασβεστίου και την διάλυση των υπαρχόντων καθώς και της σκουριάς

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ
NW4360	1

Συσκευή Αντίστροφης Όσμωσης 5 σταδίων με μεμβράνη General Electric. Κατασκευασμένη στις ΗΠΑ. Το νερό περνά διαμέσου της συσκευής Αντίστροφης Όσμωσης και αποθηκεύεται σε ένα στεγανό, αποστειρωμένο δοχείο αποθήκευσης για να διοχετευθεί εκ νέου μέσω μιας ειδικής κάνουλας τοποθετημένης επάνω στον πάγκο της κουζίνας.

Το σύστημα εγκαθίσταται κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας και μπορεί επίσης να συνδεθεί και με το ψυγείο.

Το σύστημα αποφέρει 1 λίτρο καθαρού νερού για κάθε 3 λίτρα νερού που εισέρχονται στην συσκευή.

- **Στάδιο 1** : Ένα ανταλλακτικό φίλτρο πολυπροπυλενίου 25 mic απομακρύνει σωματίδια, άμμο και σκουριά.
- **Στάδιο 2** : ένα ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά το χλώριο, και τις ανεπιθύμητες δυσάρεστες οσμές και γεύση.
- **Στάδιο 3** : Ένα δεύτερο ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά περαιτέρω το χλώριο και τις δυσάρεστες γεύσεις.
- **Στάδιο 4** : μια ημιδιαπερατή μεμβράνη από την εταιρεία General Electric, αμερικανικής προελεύσεως, Με 0,001 microns φιλτράρει το πόσιμο νερό.
- **Στάδιο 5** : ένα τελικό ανταλλακτικό φίλτρο άνθρακα χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την γεύση του νερού.



ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ
NW4360B	1

Συσκευή φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων με αντλία Booster και μεμβράνη General Electric. Κατασκευασμένη στην Αμερική.

Όταν η πίεση είναι κάτω των 2 bar μία αντλία Booster χρειάζεται για να επιτευχθεί η σωστή πίεση με σκοπό την ενεργοποίηση του συστήματος.

Χαρακτηριστικά : όπως στο σύστημα NW 4360.



ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

www.nogawater.com

Όλα τα συστήματα και τα συστατικά μέρη των φίλτρων είναι συμβατά με τα πρότυπα NSF

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ



ΝΗΜΑ 25 mic

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ
NW2617	10"
NW2618	7"
NW2619	5"

Ανταλλακτικό φίλτρο πολυπροπυλενίου Ανταλλακτικό φίλτρο PP . απομακρύνει ιζήματα μεγαλύτερα των 2 microns από το πόσιμο νερό.



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 25 mic

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ
NW2113	10"
NW2515	7"
NW2513	5"

απομακρύνει ιζήματα μεγαλύτερα από και 25/5 microns από το νερό.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 5 mic

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ
NW2612	10"
NW2512	7"
NW2516	5"



ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ 5 mic

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ
NW2620	10"
NW2621	7"
NW2622	5"

Αυτό το ανταλλακτικό φίλτρο είναι φτιαγμένο από ενεργό άνθρακα και αποδεδειγμένα απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές και γεύση με την απορρόφησή τους. Βαθμίδα φίλτρασης : 5 mic Βελτιώνει την γεύση και την οσμή στο νερό.



ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ + ΑΝΘΡΑΚΑΣ) 5 mic

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ
NW2915	10"

Διπλό ανταλλακτικό φίλτρο από PP σε συνδυασμό με ενεργό άνθρακα σε μορφή κόκκων.

Απομακρύνει: άμμο,σκουριά, γύρη, μικροοργανισμούς και άλλα σωματίδια. Βελτιώνει: γεύση, οσμή, και την γεύση του νερού.



ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΟΥ (550 gr)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ
NW2936	10"

Φίλτρο με Polyphosphate. Αποτρέπει τον σχηματισμό των αλάτων ασβεστίου. Συμβάλει στην μείωσή τους κατά 70% κατά μήκος των σωληνώσεων των κατοικιών. Επιμηκύνει την διάρκεια 'ζωής' των σωληνώσεων, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, πλυντηρίων πιάτων και πλυντηρίων ρούχων, κλπ.



ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
NW2921

Απομακρύνει τα αέρια και τις πτητικές ουσίες, μειώνει τις οσμές από το νερό.

Χρήση: κυρίως στα συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης (RO), και στα συστήματα φιλτραρίσματος 3 και 4 σταδίων, και στα ψυγεία.



ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΟΥ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
NW5350	1Kgr

Ένα κιλό polyphosphate για την αναπλήρωσή τους στις συσκευές NW 4102, NW4126 και NW 4110. Το polyphosphate μειώνει τα άλατα ασβεστίου που έχουν δημιουργηθεί κατά ποσοστό 70% κατά μήκος όλων των σωληνώσεων της κατοικίας.

ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ



ΦΙΛΤΡΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
NW4110	1/2"



ΚΙΤ Πρόληψης σχηματισμού αλάτων ασβεστίου για λέβητες (boiler).
Εγκατάσταση πριν από την παροχή του λέβητα. 1/2" παροχή /εξαγωγή. Μειώνει τον σχηματισμό των αλάτων ασβεστίου στο λέβητά σας. Ανταλλακτικά φίλτρα που αναπληρώνουν το polyphosphate ,κλπ .
Χρήση : Εφαρμόζεται απευθείας και μόνο στην παροχή κρύου νερού του λέβητα.



ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
NW4104	1/2"



ΚΙΤ Πρόληψης σχηματισμού αλάτων ασβεστίου για πλυντήρια.
Ανταλλακτικό φίλτρο με polyphosphate σχεδιασμένο ειδικά για την μείωση των αλάτων ασβεστίου στα πλυντήρια.
Η αντικατάσταση του polyphosphate γίνεται Μία (1) φορά το χρόνο. Μειώνει δραστικά τα σχηματισμένα άλατα στο πλυντήριο σας.
Χρήση: εφαρμόζεται απευθείας στην παροχή κρύου νερού του πλυντηρίου.



ΦΙΛΤΡΟ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
K-FLOW NW4371	1/2"



Φίλτρα για το ντους.

Τα φίλτρα για το ντους είναι ειδικά σχεδιασμένα από ένα συνδυασμό ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας με ίνες ενεργού άνθρακα και KDF media.

Το KDF δημιουργεί ένα ανεπιθύμητο περιβάλλον για την ανάπτυξη των βακτηριδίων. Για αυτό το λόγο προστατεύει το δέρμα σας κατά την διάρκεια της ατομικής σας καθαριότητας, πχ όταν κάνετε μπάνιο.

Μπορεί ακόμα να απομακρύνει το χλώριο και τους οργανικούς ρύπους , το φίλτρο KDF μεταλλάσει τα ηλεκτρόνια και τα τροποποιεί σε αβλαβή συστατικά όπως για παράδειγμα, μετατρέπει το χλώριο σε χλωριώδες.

Συστήματα φιλτραρίσματος νερού για εγκατάσταση κάτω από το νεροχύτη



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΚΩΛΙΚΟΣ

NW4330

Το σύστημα εγκαθίσταται κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας και το φιλτραρισμένο νερό διοχετεύεται από μία χωριστή κάνουλα που βρίσκεται τοποθετημένη επάνω στον πάγκο της κουζίνας.

- **Στάδιο 1:** απομάκρυνση σκουριάς, άμμου, σωματιδίων, και ιζημάτων .
- **Στάδιο 2:** απομάκρυνση χλωρίου, οσμών και άσχημης γεύσης.
- **Στάδιο 3:** τελικό στάδιο όπου απομακρύνονται διεξοδικά οι δυσάρεστες οσμές και γεύση.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΛΙΚΟΣ

NW4310

Το σύστημα εγκαθίσταται κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας και το φιλτραρισμένο νερό διοχετεύεται από μια χωριστή κάνουλα τοποθετημένη επάνω στον πάγκο της κουζίνας.

Δύο δράσεις σε ένα φίλτρο:

- **Στάδιο 1:** απομακρύνει διεξοδικά τα σωματίδια από το νερό.
- **Στάδιο 2:** απομακρύνει τις δυσάρεστες γεύσεις, το χλώριο και τις οσμές.



www.nogawater.com

Όλα τα συστήματα και τα συστατικά μέρη των φίλτρων είναι συμβατά με τα πρότυπα NSF

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



NW 3111

Συσκευή φιλτραρίσματος . Οπάκ , (υπολευκό) ποτήρι. Παροχή / Εξαγωγή ¼".



NW 5150

O-ring τις συσκευές φίλτρων NW 3111 και NW 3126



NW 5080

Αποστειρωμένο δοχείο αποθήκευσης για τα συστήματα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης .



NW 5700

Αντλία ενίσχυσης πίεσεως (Booster) για τις συσκευές φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης.

NW 5020 & NW 5021

Βάσεις για τα συστήματα φιλτραρίσματος νερού δύο (2) και τριών (3) σταδίων.



NW 5020

NW 5021



NW 5200

Σωλήνες για τα συστήματα φιλτραρίσματος νερού.



NW 5075

Μεμβράνη General Electric , για συστήματα φιλτραρίσματος Αντίστροφης Όσμωσης (RO). Αμερικανικής προελεύσεως. Ικανότητα καθαρισμού : 200 Liters.



NW 5010

Ανταλλακτική μεμβράνη για την συσκευή φιλτραρίσματος Αντίστροφης Όσμωσης (RO)



NW 5400

Μετρητής TDS για την συσκευή φιλτραρίσματος Αντίστροφης Όσμωσης (RO)



NW 5086

Πολυτελής κάνουλα για συστήματα φιλτραρίσματος νερού.

Όλες οι συσκευές, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά μέρη είναι συμβατά με το διεθνές Στάνταρντ NSF.



NW 5070

NW 5068

NW 5067

Σφικτήρες για τα συστήματα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης (RO).



NW 5035

NW 5115

Βαλβίδα ασφαλείας για τα συστήματα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης (RO).



NW 5105

1/4" x 1/8" Εξαρτήματα (γωνίες).

NW 5110

1/4" x 1/4" Εξαρτήματα (γωνίες).



NW 5250

Κλειδί



NW 5040

Βαλβίδα δεξαμενής



NW 5060

Βαλβίδα τροφοδοσίας



NW 5091

Αντάπτορας ½"



NW 5025

Βαλβίδα τεσσάρων θέσεων (σταυρός)



NW 5030

Ρυθμιστής ροής